

BAXI

Luna3 Comfort



 Made in Italy

Gas wall hung boilers



Imported by Sunergy for Renewable Energy Solutions

Tel: 02.295.7268 | Fax: 02.295.9003 | admin@sunergy.ps | www.sunergy.ps

Luna3 Comfort Third-generation technology: never simpler!



Features:


- Remote control with LCD display supplied with the boiler; it includes room thermostat, heating and sanitary timers functions
- Enhanced heat exchanger
- Hydraulic group made of brass and flowmeter with turbine (combi models)
- Sanitary pre-heating function
- Connection to Baxi integrated solar systems option

		Combi		Heating only*			
		Fanned flue	Open flue	Fanned flue	Open flue	Open flue	
		240 Fi	310 Fi	240 i	1.240 Fi	1.310 Fi	1.240 i
Maximum heat input	kW	26,9	33,3	26,3	26,9	33,3	26,3
Minimum heat input	kW	10,6	11,9	10,6	10,6	11,9	10,6
Maximum heat output	kW	25	31	24	25	31	24
Minimum heat output	kW	9,3	10,4	9,3	9,3	10,4	9,3
Maximum efficiency	%	92,9	93,1	91,2	92,9	93,1	91,2
Energetic efficiency (92/42/CEE)		★★★	★★★	★★	★★★	★★★	★★
Efficiency at 30%	%	90,2	90,8	90,29	90,2	90,8	90,29
Minimum working temperature	°C	-5	-5	-5	-5	-5	-5
Expansion vessel/pre-charge	l/bar	8/0,5	10/0,5	8/0,5	8/0,5	10/0,5	8/0,5
Heating system max pressure	bar	3	3	3	3	3	3
Heating temperature range	°C	30/85 30/45	30/85 30/45	30/85 30/45	30/85 30/45	30/85 30/45	30/85 30/45
DHW temperature range	°C	35/60	35/60	35/60	35/60	35/60	35/60
DHW production ΔT 25°C	l/min	14,3	18	13,7	-	-	-
Minimum capacity DHW flow rate	l/min	2	2	2	-	-	-
Minimum pressure on DHW circuit	bar	0,15	0,15	0,15	-	-	-
Maximum pressure on DHW circuit	bar	8	8	8	-	-	-
Flue tube	Ø mm	-	-	120	-	-	120
Coaxial flue system Ø 60/100	m	5	4	-	5	4	-
Dual flue system Ø 80 max length	m	40	25	-	40	25	-
Maximum flue mass flow rate	kg/s	0,017	0,018	0,019	0,017	0,018	0,019
Minimum flue mass flow rate	kg/s	0,017	0,019	0,017	0,017	0,019	0,017
Maximum flue temperature	°C	135	145	110	135	145	110
Dimensions (h x w x d)	mm	730x400x299					
Net weight	kg	38	40	33	36	38	31
Gas type		Natural Gas/LPG					
Power consumption	W	135	165	80	135	165	80
Grade of protection		IPX5D	IPX5D	IPX5D	IPX5D	IPX5D	IPX5D

* Heating only models are connectable to Combi 80 L+ / UB - UB INOX 80/120 lt.

The maximum comfort under your control

Luna3 Comfort has been developed with an innovative remote control panel, included with the boiler, that enables an immediate programming and boiler's diagnostics.

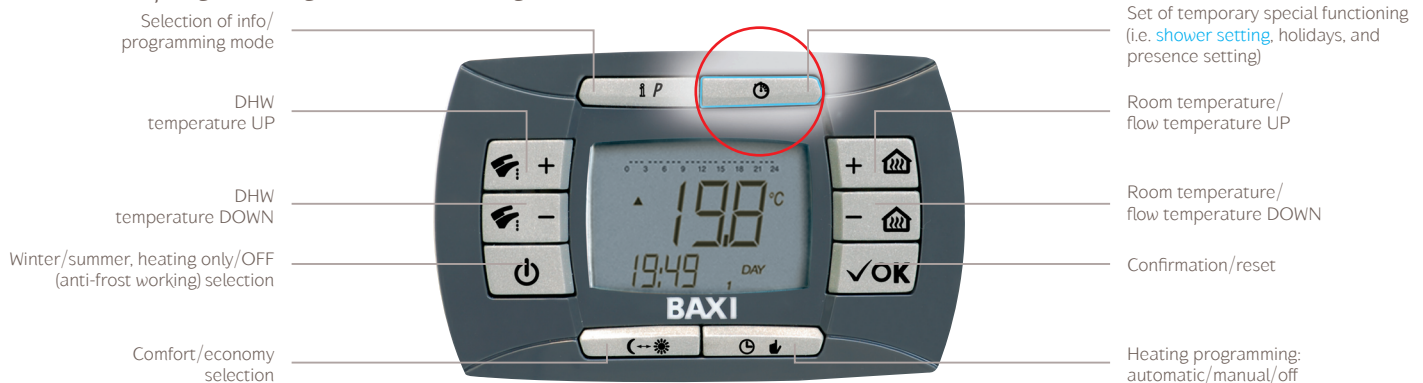

are Baxi strategic aims and the awarded certifications ensure compliance with the specific regulations

BAXISPA

36061 BASSANO DEL GRAPPA - Italy
Via Trozzetti, 20
Tel. +39 0424 517111 - Fax: +39 0424 38089
marketing@baxi.it

The Company assumes no responsibility for any possible contents mistakes, and reserves the right to make changes in products, due to technical or commercial demands, at any time without notice.

Baxi S.p.A. 04-15

www.baxi.it



Imported by Sunergy for Renewable Energy Solutions
Tel: 02 295 7268 | Fax: 02 295 9003 | admin@sunergy.ps
www.sunergy.ps

لونا 3 كومفرت تقنية الجيل الثالث : أبسط ما يمكن

الميزات

- جهاز تحكم عن بعد مع شاشة LCD مزود مع البويلر، يشمل مجس حراري، وضابط لتوقيت تسخين ماء الاستخدام والتدفئة.
- مُبادل حراري معزز بأحدث التقنيات.
- الأجزاء الهيدروليكية مصنوعة من النحاس، وعداد التدفق يحتوي على توربين (في البويلرات المزودة).
- ميزة التسخين المسبق لماء الاستخدام.
- إمكانية ربط بويلر باكسي مع الأنظمة الشمسية.



بويلر التدفئة *			بويلر مزدوج				
تدفق طبيعي للهواء	تدفق الهواء عن طريق شفط	تدفق طبيعي للهواء	تدفق الهواء عن طريق شفط	تدفق طبيعي للهواء	تدفق الهواء عن طريق شفط		
1,240 i	1,310 Fi	1,240 Fi	240 i	310 Fi	240 Fi		
26.3	33.3	26.9	26.3	33.3	26.9	كيلوواط	الطاقة المستهلكة القصوى
10.6	11.9	10.6	10.6	11.9	10.6	كيلوواط	الطاقة المستهلكة الدنيا
24	31	25	24	31	25	كيلوواط	الطاقة المنتجة القصوى
9.3	10.4	9.3	9.3	10.4	9.3	كيلوواط	الطاقة المنتجة الدنيا
91.2	93.1	92.9	91.2	93.1	92.9	%	الكفاءة القصوى
★★	★★★	★★★	★★	★★★	★★★		معيار كفاءة الطاقة CEE/92/42
90.29	90.8	90.2	90.29	90.8	90.2	%	الكفاءة على 30%
-5	-5	-5	-5	-5	-5	°C	درجة حرارة التشغيل الدنيا
0.5/8	0.5/10	0.5/8	0.5/8	0.5/10	0.5/8	لتر/بار	أوعية التوسع/الضغط المسبق
3	3	3	3	3	3	بار	الضغط الأقصى لنظام التدفئة
85/30	85/30	85/30	85/30	85/30	85/30	°C	نطاق درجات حرارة ماء التدفئة
45/30	45/30	45/30	45/30	45/30	45/30	°C	نطاق درجات حرارة ماء الاستخدام
60/35	60/35	60/35	60/35	60/35	60/35	°C	إنتاجية الماء الساخن للاستخدام على C°25 = TΔ
-	-	-	13.7	18	14.3	لتر/ دقيقة	معدل التدفق الأدنى لماء الاستخدام الساخن
-	-	-	0.15	0.15	0.15	بار	الضغط الأدنى لدائرة ماء الاستخدام الساخن
-	-	-	8	8	8	بار	الضغط الأقصى لدائرة ماء الاستخدام الساخن
120	-	-	120	-	-	مم	قناة التدفق الطبيعي للهواء
-	4	5	-	4	5	متر	طول قناة التدفق المحورية Ø60/100 مم
-	25	40	-	25	40	متر	الطول الأقصى لقناة التدفق المزودة Ø80 مم
0.019	0.018	0.017	0.019	0.018	0.017	كغ/ثانية	معدل التدفق الأقصى للعادم
0.017	0.019	0.017	0.017	0.019	0.017	كغ/ثانية	معدل التدفق الأدنى للعادم
110	145	135	110	145	135	°C	درجة الحرارة القصوى للعادم
		299x400x730			مم	الأبعاد (الارتفاع x العرض x العمق)	
31	38	36	33	40	38	كغ	صافي الوزن
		غاز طبيعي			LPG	نوع الغاز	
80	165	135	80	165	135	واط	استهلاك الكهرباء
IPX5D	IPX5D	IPX5D	IPX5D	IPX5D	IPX5D	درجة الحماية	

* بويلرات التدفئة فقط يمكن ربطها مع البويلرات المزودة، نماذج 80 lt/UB-UB INOX 80/120 lt

أقصى درجات الراحة بين أيديكم

لونا 3 كومفرت، مطور مع لوحة مميزة للتحكم عن بعد، تأتي مع البويلر لنتيخ التحكم والبرمجة والتشخيص الفوري.



استيراد شركة صنيرجي لحلول الطاقة المتجددة
Tel: 02 295 7268 | Fax: 02 295 9003 | admin@sunergy.ps
www.sunergy.ps

الشركة لا تتحمل أي مسؤولية عن أخطاء غير مقصودة بالمحتوى، وتحتفظ لنفسها بحق إدخال تغييرات بالمنتجات، لدواعي أو احتياجات فنية أو تجارية، في أي وقت وبدون إذار مسبق.

www.baxi.it

Baxi S.p.A. 04-15

BAXISPA

36061 BASSANO DEL GRAPPA - Italy
Via Trozzetti, 20
Tel. +39 0424 517111 - Fax: +39 0424 38089
marketing@baxi.it



هي استراتيجيات باكسي الهادفة والشهادات الممنوحة لها التي تضمن مطابقتها للمعايير المحددة

BAXI

لونا 3 كومفرت



صنع في
إيطاليا

بويلر غاز معلق على الحائط

